

6-3. 設置規格

本ガイドライン(案)では、大型車両への警告効果と自動二輪車への安全性を考慮し、以下の規格を推奨規格としている。なお、路肩幅員を縮小している等、現場条件によっては推奨規格以下でも考慮した上で設置することが有効である。

解 説

自動車専用道路の路肩に大型車対応ランブルストリップスを設置するにあたり、表6-1に示す規格を推奨する。ただし、路肩幅員を縮小している現場条件によっては、表6-2に示す切削幅を減じた規格を設置することが有効である。

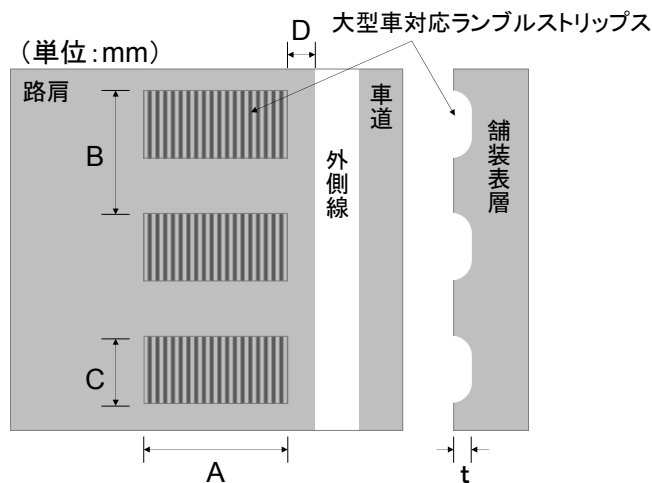


図6-2. ランブルストリップス詳細図

表6-1. ランブルストリップスの規格
(推奨規格)

項目	規格値 (mm)
切削横幅 A	500
切削ピッチ B	550
切削縦幅 C	270
深 さ t	18
離 れ D	50

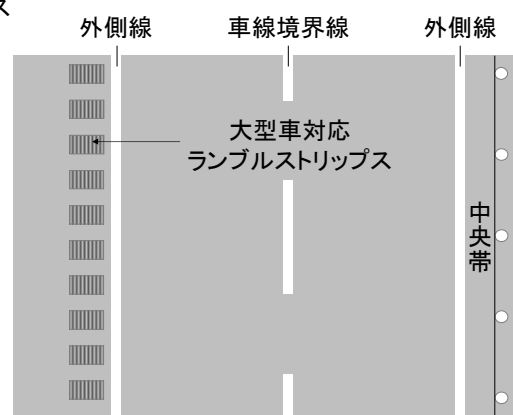


図6-3. ランブルストリップス設置位置

表6-2. ランブルストリップスの規格
(路肩幅員を縮小している場合の事例)

項目	規格値 (mm)
切削横幅 A	350
切削ピッチ B	550
切削縦幅 C	270
深 さ t	18
離 れ D	50